SSW561T6 不锈钢隔爆电磁阀
SSW561T6 Stainless steel flameproof type solenoid valves

IP66 ExdIICT6 DIPA20 TA,T6

依据 NAMUR 国际标准，SSW 不锈钢 316L 隔爆电磁阀包含了 NAMUR 板接式、管接式、2/3、2/5 四种功能，可直接控制单作用和双作用气动执行器，并且配置了安全可靠的手动装置，是一款真正的不锈钢 316L 隔爆电磁阀。由于其特有的不锈钢 316L 阀体、高等级的防爆性能特别适用于石化、海洋平台等高腐蚀、高防爆环境中使用。

NAMUR Standard. SSW Stainless steel 316L.ex-proof contains Namur and pipe connection.3/2 and 5/2 functions. Can control the single and double acting actuators. It come with reliable manual override. Widely use in any corrosion condition.

技术规格和参数 / Specification	
阀体材料 / Body Material	不锈钢 /316L SS 316L
外表处理 / Finishing	电解抛光 / electrochemical polishing
密封 / Seal	丁晴橡胶 “O” 形圈 NBR
介质接接触材料 Material in contact with fluid	不锈钢 316，丁晴橡胶 POM SS316. NBR,POM
阀体功能及 CV 值 Function and CV value	5/2 及 3/2 NC,CV=1.4（25mm） 5/2 and 3/2 NC,CV=1.4（25mm）
气源接口 / Port size	G1/4”BSPP 或 NPT1/4 G1/4”BSPP or NPT1/4
安装标准 Mount standard	24*32NAMUR 板接或管接通用 24*32NAMUR and pipe connection
紧固螺钉 / Fix screws	不锈钢 / M5*40 Stainless steel
防护等级 / Protection class	IP65/NEMA4,4X
防爆等级 / Ex-proof class	无 / NO
工作温度 / Working temperature	-10°C~80°C
工作压力 / Working pressure	1~8 bar
工作介质 Working medium	经过过滤（＜ =40um）干燥和润滑的空气或中性气体 （＜ =40um）dry and lubricated air
工作寿命 / Life cycles	1000 万次以上（正常工作条件） 10 millions

电磁线圈 / Solenoid Specification	
工作电源 / Voltage	24VDC-3.5W（50/60HZ) 110/220VAC-4VA 240VAC-4.5VA
线圈外壳 / Coil cover	不锈钢 316 Stainless steel 316
电缆接口 / Cable plug	M20*1.5 1/2”BSPP 或 NPT M20*1.5 1/2”BSPP or NPT
绝缘等级 / insulation grade	H Class Coil
抗电强度 / (dielectric strength)	1000V
负载周期 / Duty cycles	100%ED
防护等级 / Protection class	IP66
防爆等级 / Ex-proof class	ExdIICT6 DIPA20 TA,T6
工作温度 / Working temperature	-30°C~120°C

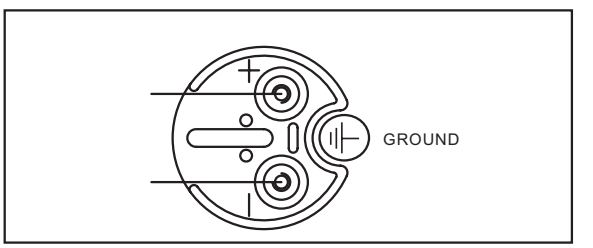





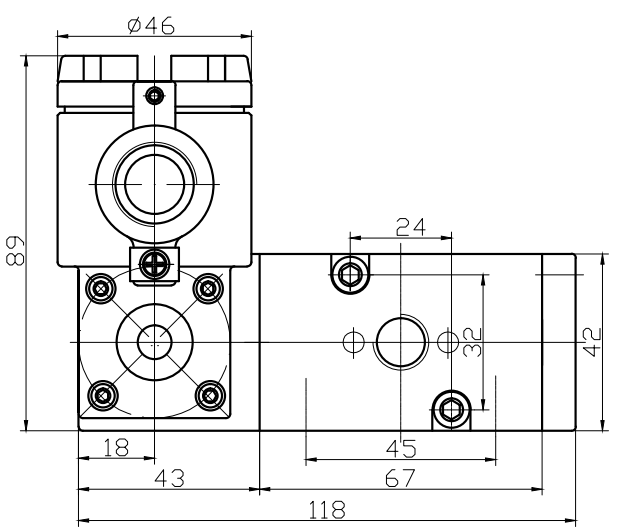

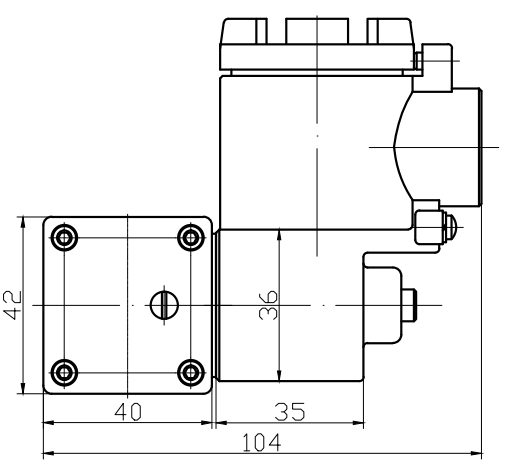

SSW562T6 不锈钢隔爆电磁阀
SSW562T6 Stainless steel flameproof type solenoid valves

IP66 ExdIICT6 DIPA20 TA,T6

依据 NAMUR 国际标准，SSW 不锈钢 316L 双电控隔爆电磁阀包含了 NAMUR 板接式、管接式、2/3、2/5 四种功能，可直接控制单作用和双作用气动执行器，并且配置了安全可靠的手动装置，是一款真正的不锈钢 316L 双电控隔爆电磁阀。由于其特有的不锈钢 316L 阀体、高等级的防爆性能特别适用于石化、海洋平台等高腐蚀、高防爆环境中使用。在长时间通电情况下选择双电控电磁阀比较合理，使用寿命长。

NAMUR Standard. SSW Stainless steel 316L.ex-proof contains Namur and pipe connection.3/2 and 5/2 functions. Can control the single and double acting actuators. It come with reliable manual override. Widely use in any corrosion condition. Double coil

技术规格和参数 / Specification	
阀体材料 / Body Material	不锈钢 /316L SS 316L
外表处理 / Finishing	电解抛光 / electrochemical polishing
密封 / Seal	丁晴橡胶 “O” 形圈 NBR
介质接接触材料 Material in contact with fluid	不锈钢 316，丁晴橡胶 POM SS316. NBR,POM
阀体功能及 CV 值 Function and CV value	5/2 及 3/2 NC,CV=1.4（25mm） 5/2 and 3/2 NC,CV=1.4（25mm）
气源接口 / Port size	G1/4”BSPP 或 NPT1/4 G1/4”BSPP or NPT1/4
安装标准 Mount standard	24*32NAMUR 板接或管接通用 24*32NAMUR and pipe connection
紧固螺钉 / Fix screws	不锈钢 /M5*40 Stainless steel
防护等级 / Protection class	IP65/NEMA4,4X
防爆等级 / Ex-proof class	无 / NO
工作温度 / Working temperature	-10°C~80°C
工作压力 / Working pressure	1~8 bar
工作介质 Working medium	经过过滤（＜ =40um）干燥和润滑的空气或中性气体 （＜ =40um）dry and lubricated air
工作寿命 / Life cycles	1000 万次以上（正常工作条件） 10 millions
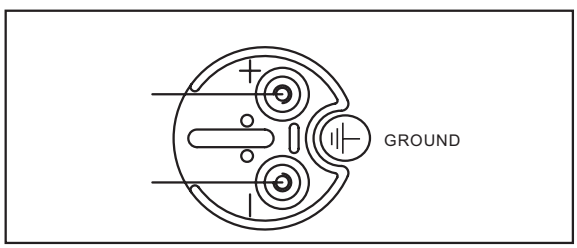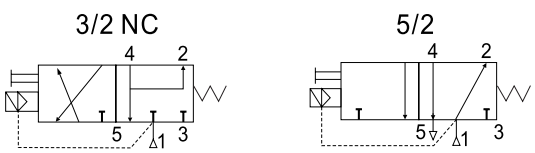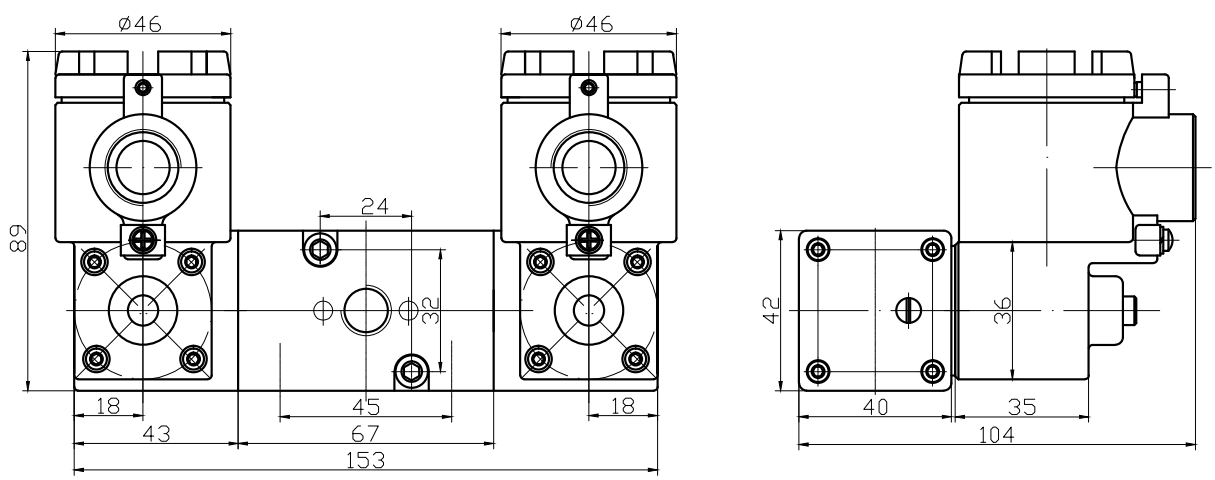
电磁线圈 / Solenoid Specification	
工作电源 / Voltage	24VDC-3.5W（50/60HZ) 110/220VAC-4VA 240VAC-4.5VA
线圈外壳 / Coil cover	不锈钢 316 Stainless steel 316
电缆接口 / Cable plug	M20*1.5 1/2”BSPP 或 NPT M20*1.5 1/2”BSPP or NPT
绝缘等级 / insulation grade	H Class Coil
抗电强度 / (dielectric strength)	1000V
负载周期 / Duty cycles	100%ED
防护等级 / Protection class	IP66
防爆等级 / Ex-proof class	ExdIICT6 DIPA20 TA,T6
工作温度 / Working temperature	-30°C~120°C